

NEW

LB70 *Linemate*™ シリーズ

超柔軟樹脂ホース

カラーホースを
新たに追加

流体別に
ホース色を
選定可能

ホース色を
分ける事で
取付間違いを
防止

ホースは黒色だけじゃない


特長

- ✓ ホース色の選択が可能
- ✓ 柔軟性が15%~25%向上 (当社比)
- ✓ 優れた耐摩耗性
- ✓ コンパクト配管が可能

ニッタ株式会社

LB70シリーズ

超柔軟樹脂ホース

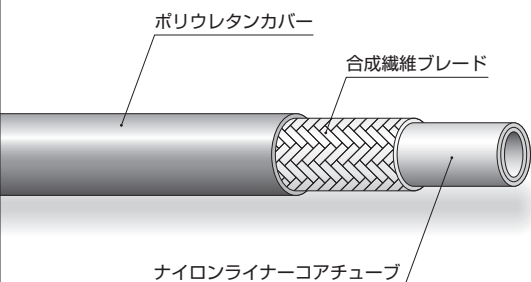

コアチューブ

ナイロンライナー
コアチューブ

補強層

合成繊維ブレード

外層カバー

ポリウレタン

適用流体

鉱油性一般作動油
各種クーラント液
水

使用温度範囲

02~12サイズ：-40℃~+100℃
16サイズ：-40℃~+70℃
(使用流体 水の場合：0℃~+70℃)

寸法および仕様

品番 Part No.	サイズ Size			最高使用圧力 Max. operating pressure (MPa)	最大衝撃圧力 Max. impulsive pressure (MPa)	最小破壊圧力 Min. burst pressure (MPa)	最小曲げ半径 Min. bending radius (mm)	概略質量 Weight (g/m)	適用継手 タイプ Coupling	標準カラー (色記号)			
	呼称サイズ Size No.	内径 I.D. (in.)	外径 O.D. (mm)							黒	グレー	青	赤
LB70-02	02	1/8	3.6	7.0	8.8	28.0	10	37	スウェッジ Swage	●	※●	※●	※●
LB70-04	04	1/4	6.4	7.0	8.8	28.0	27	60		●	●	●	★●
LB70-06	06	3/8	9.5	7.0	8.8	28.0	45	90		●	●	●	★●
LB70-08	08	1/2	12.7	7.0	8.8	28.0	70	120		●	●	●	★●
LB70-10	10	5/8	15.9	7.0	8.8	28.0	100	230		★●	★●	★●	★●
LB70-12	12	3/4	19.2	7.0	8.8	28.0	130	270		●	●	●	★●
LB70-16	16	1	25.7	7.0	8.8	28.0	165	370		●	●	●	★●

**1000psi

**1250psi

**4000psi


■ 1箱の梱包単位：02、04、06、08サイズ→100m
10、12、16サイズ→50m

※02サイズ…カラー品のご要望は弊社までお問い合わせください。
★受注生産品




適用継手形状


*SA




*SE




*SF




AE45




AE90



AF45



AF90



■ 材質：スチール *04、06、08、12サイズに関してはステンスタイプもご用意可能です。

ニッタ株式会社

ニッタ・ムアー事業部 <https://www.nitta.co.jp>

本社 〒556-0022 大阪市浪速区桜川4-4-26 TEL06-6563-1271(代) FAX06-6563-1272



東京支店 〒104-0061 東京都中央区銀座8-2-1 TEL.03-6744-2725 FAX.03-6744-2707
名古屋支店 〒450-0003 名古屋市中村区名駅南1-17-23 TEL.052-589-1321 FAX.052-566-2005
福岡営業所 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前2-11-26 TEL.092-473-6651 FAX.092-474-2658
北陸営業所 〒920-0024 金沢市西念1-1-3 TEL.076-265-6235 FAX.076-223-6411

代理店

21014000F

本カタログの仕様は、改良などにより予告なく変更することがあります。 The specification is subject to change for improvement without notice.